

## SWIMMEY

### SAMOZASYSAJĄCA POMPA BASENOWA Z FILTREM WSTĘPNYM

Pompę SWIMMEY zaprojektowano dla osiągnięcia max sprawności w filtracji oraz cyrkulacji wody z zawartością chloru.



#### Silnik

- Zamknięty z zewnętrzną wentylacją
- Stopień zabezpieczenia IPx5
- Klasa izolacji F
- Silnik jednofazowy z wbudowanym kondensatorem oraz zabezpieczeniem termicznym
- Trójfazowy z zabezpieczeniem montowanym przez użytkownika
- Samosmarujące łożyska kulowe
- Prędkość obrotowa 2850 obr./min.
- Przeznaczony do pracy ciągłej

#### Ograniczenia

- Typ cieczy: woda basenowa zawierająca chlor
- Maksymalna temperatura pompowanej cieczy: 40°C
- Maksymalne ciśnienie robocze: 2,5 bar
- Maksymalna, zalecana wysokość zasysania: 3 m z zaworem zwrotnym


#### Zastosowanie

- Filtracja oraz cyrkulacja wody basenowej itp.

#### CECHY KONSTRUKCYJNE

Element	Materiał
Obudowa pompy	ABS
Filtr wstępny	ABS
Króćce przyłączeniowe	ABS/PVC
Pokrywa inspekcyjna	Polietylen HD
Wirnik	Włókno szklane wzmocnione LEXANEM (odporny na ścieranie przez piasek)
Dyfuzor	Włókno szklane wzmocnione LEXANEM (odporny na ścieranie przez piasek)
Uszczelnienie mechaniczne	Grafit
Powierzchnia czołowa	Ceramika
Wał	Stal nierdzewna
Podstawa	Polipropylen
Podstawa	LEXAN z teflonem i pierścieniem Oring

**CHARAKTERYSTYKI POMP**

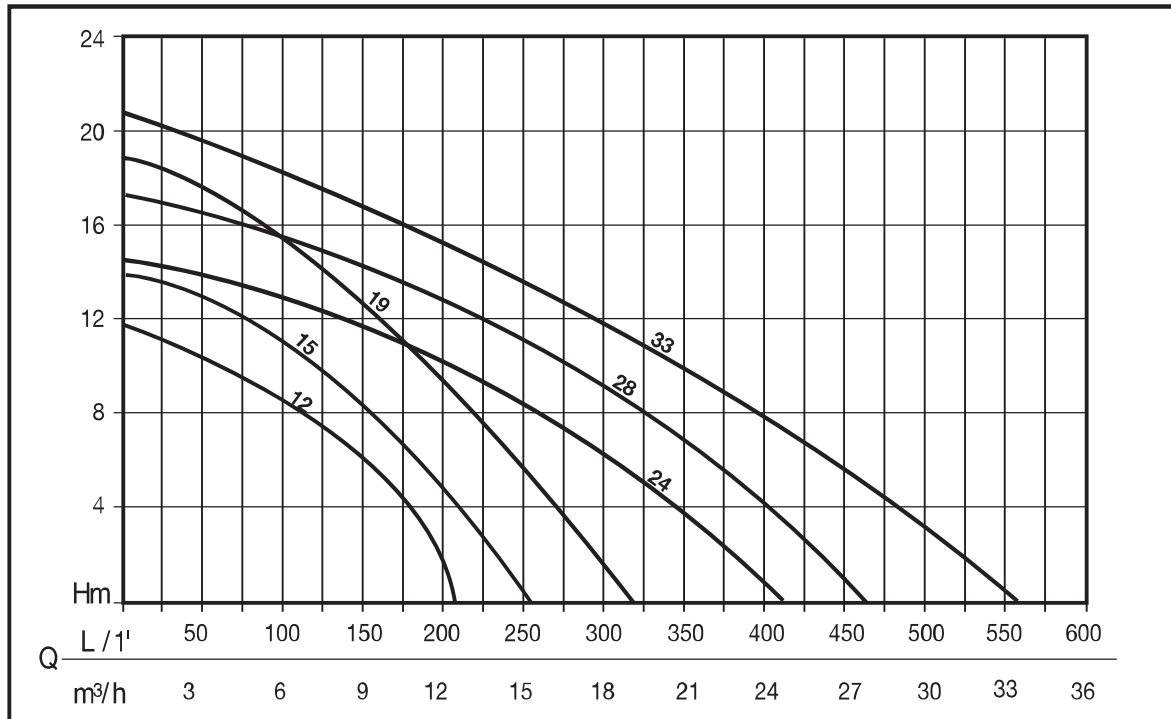

**CHARAKTERYSTYKI POMP**

SYMBOL	MODEL	Moc nominalna		Moc pobierana		NAPIĘCIE	Amp.	μF.	Q	Wysokość podnoszenia w metrach									
		HP	kW	HP	kW					L/1'	100	150	200	300	350	400	450	500	
										m³/h	6	9	12	18	21	24	27	30	
N7241230	SWIMMEY 12 M	0,5	0,37	0,75	0,55	1 ~ 230 V	2,5	10	Wysokość podnoszenia w metrach	9	6	2							
N7241290	SWIMMEY 12 T					3 ~ 400 V	1,7-1												
N7241240	SWIMMEY 15 M	1 ~ 230 V	3																
N7241300	SWIMMEY 15 T	0,75	0,5	0,9	0,7	3 ~ 400 V	2,2-1,3	10		11	8,5	4,5							
N7241250	SWIMMEY 19 M	1	0,75	1,5	1,1	1 ~ 230 V	5	20		15,5	13	10	1,5						
N7241310	SWIMMEY 19 T					3 ~ 400 V	3,3-1,9												
N7241260	SWIMMEY 24 M	1	0,75	1,5	1,1	1 ~ 230 V	4,8	20		13	12	10,5	6	4	0,5				
N7241320	SWIMMEY 24 T					3 ~ 400 V	3-1,7												
N7241270	SWIMMEY 28 M	1,5	1,13	2	1,5	1 ~ 230 V	7	30								15,5	14,5	13	9
N7241330	SWIMMEY 28 T					3 ~ 400 V	4,1-2,4												
N7241280	SWIMMEY 33 M	2	1,5	2,55	1,9	1 ~ 230 V	8,5	35		18,5	17	15,5	12	10,5	8				
N7241340	SWIMMEY 33 T					3 ~ 400 V	6-3,6												

**TABELA WYMIARÓW I MAS**

Model	Wymiary (mm)							Waga kg
	A	B	C	D	E	F	DN	
SWIMMEY 12	230	35	565	183	280	240	50	8
SWIMMEY 15	230	35	565	183	280	240	50	8,5
SWIMMEY 19	240	58	590	183	280	255	50	10,2
SWIMMEY 24	240	87	610	183	280	285	50	11
SWIMMEY 28	260	112	635	183	280	310	50	13
SWIMMEY 33	260	112	635	183	280	310	50	14,5

