

NOCCHI SWIMMEY

POMPY SAMOZASYSAJĄCE DLA BASENÓW PŁYWACKICH Z FILTREM WSTĘPNYM

Pompy SWIMMEY zostały zaprojektowane na maksymalnie wysoką niezawodność roboczą dla filtrowania i recyrkulacji wody uzdatnianej przy użyciu chloru.

SILNIK

- O budowie zamkniętej, chłodzony zewnętrznym wentylatorem
- Stopień ochrony IP X5 z elementami uszczelniającymi
- Izolacja klasy F
- Zasilanie jednofazowe ze stałe aktywnym kondensatorem pracy silnika i zabezpieczeniem termicznym wbudowanym w uzwojenie silnika
- Zasilanie trójfazowe z zabezpieczeniem zewnętrznym dostarczonym przez użytkownika
- Samosmarujące łożyska kulkowe
- Predkość obrotowa 2850 /min
- Dostosowany do pracy ciągłej



OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA

- Rodzaj cieczy: woda do basenów kąpielowych uzdatniana przy użyciu chloru
- Maksymalna temperatura cieczy: 40°C
- Maksymalne ciśnienie robocze: 2,5 bar
- Maksymalna zalecana wysokość ssania: 3 m z zaworem stopowym

ZASTOSOWANIA

- Recyrkulacja i filtracja wody dla basenów pływackich, rekreacyjnych i kąpielowych

ELEMENTY URZĄDZENIA

Komponent	Material
Korpus pompy	ABS
Filtr wstępny	ABS
Przytąca na ssaniu i tłoczeniu	ABS/PVC
Duża misa rewizyjna, która może być kontrolowana przez korek	Polietylen HD
Wirnik	Lexan wzmocniony włóknem szklanym (odporne na ścieranie piaskiem)
Dyfuzor	Lexan wzmocniony włóknem szklanym (odporne na ścieranie piaskiem)
Uszczelnienie mechaniczne	Grafit
Cierna powierzchnia stykowa	Ceramika
Wątek	Stal nierdzewna z elementem izolującym
Postawa	Polipropylen
Kotpek filtra	Lexan z O-Ringiem zabezp. pokrytym teflonem

NOCCHI SWIMMEY

POMPY SAMOZASYSAJĄCE DLA BASENÓW PŁYWACKICH Z FILTREM WSTĘPNYM

WYKRES PRACY POMPY

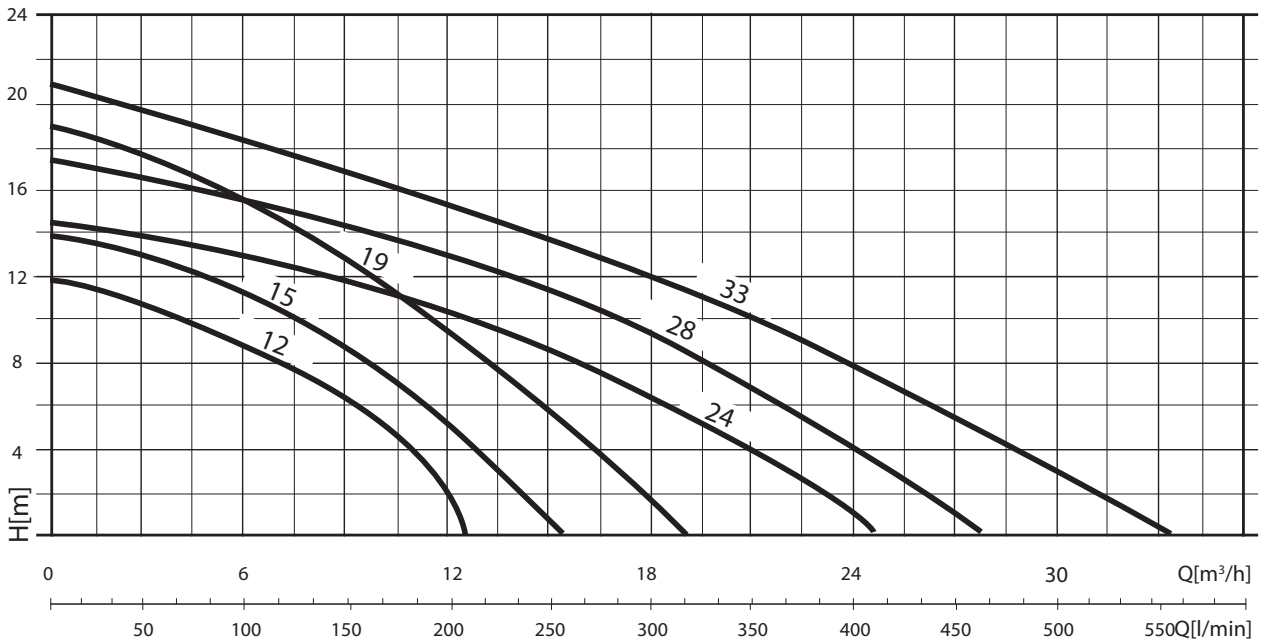


TABELLA DELLE PRESTAZIONI

MODEL	Moc znamionowa (P2)		Zapotrz. mocy (P1)		NAPIĘCIE (V)	In (A)	μF	Q	l/min m3/h	100	150	200	300	350	400	450	500
	HP	KW	HP	KW						6	9	12	18	21	24	27	30
SWIMMEY 12 M SWIMMEY 12 T	0,5	0,37	0,75	0,55	1 - 230 3 - 400	2,5 1,7-1	10	Wysokość łożyszenia w m	9	6	2						
SWIMMEY 15 M SWIMMEY 15 T	0,75	0,5	0,9	0,7	1 - 230 3 - 400	3 2,2-1,3	10		11	8,5	4,5						
SWIMMEY 19 M SWIMMEY 19 T	1	0,75	1,5	1,1	1 - 230 3 - 400	5 3,3-1,9	20		15,5	13	10	1,5					
SWIMMEY 24 M SWIMMEY 24 T	1	0,75	1,5	1,1	1 - 230 3 - 400	4,8 3-1,7	20		13	12	10,5	6	4	0,5			
SWIMMEY 28 M SWIMMEY 28 T	1,5	1,13	2	1,5	1 - 230 3 - 400	7 4,1-2,4	30		15,5	14,5	13	9	7	4,5	1,5		
SWIMMEY 33 M SWIMMEY 33 T	2	1,5	2,55	1,9	1 - 230 3 - 400	8,5 6-3,6	35		18,5	17	15,5	12	10,5	8	6	3,5	

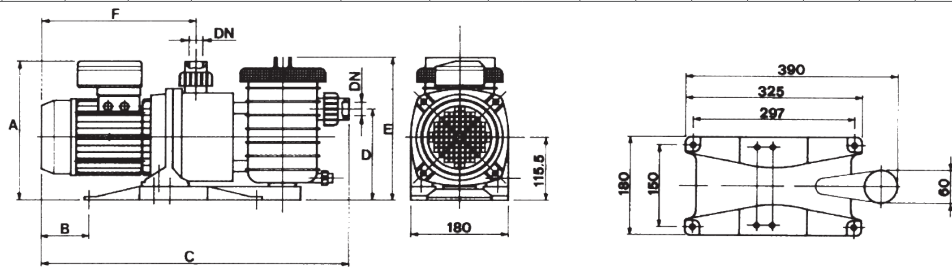


TABELA WYMIARÓW I MAS

MODEL	Wymiary mm.							Waga (Kg)
	A	B	C	D	E	F	DN	
SWIMMEY 12	293	210	582	180	280	318	50	8
SWIMMEY 15	293	210	582	180	280	318	50	8,5
SWIMMEY 19	293	210	610	180	280	318	50	10,2
SWIMMEY 24	293	210	610	180	280	318	50	11
SWIMMEY 28	293	210	635	180	280	318	50	13
SWIMMEY 33	293	210	635	180	280	318	50	14,5