

NOCCHI P.G.A. - DELTA OIL

SPECJALNE SAMOZASYSAJĄCE POMPY O PIERSCIENIU CIECZOWYM DLA TŁOCZENIA OLEJU NAPĘDOWEGO

Pompy typoszeregu PGA są szczególnie odpowiednie do przettaczania silnikowego oleju napędowego. Wersja wyposażona w kabel zasilający, wtycznik i uchwyt są dostępne.

SILNIK



- O budowie zamkniętej, chłodzony zewnętrznym wentylatorem
- Stopień ochrony IP44
- Klasa izolacji F
- Zasilanie jednofazowe z ciagle aktywnym kondensatorem /kondensator pracy silnika/ oraz zabezpieczeniem termicznym wbudowanym w uzwojenie silnika.
- Zasilanie trójfazowe z zabezpieczeniem zewnętrznym dostarczonym przez użytkownika.
- Predkość obrotowa 2850 /min.
- Dostosowany do pracy ciągłej.

OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA

- Rodzaj cieczy: olej Diesel
- Maksymalna temperatura cieczy 50°C
- Maksymalna zalecana wysokość ssania wynosi 5m z zaworem stopowym
- Maksymalne ciśnienie robocze 6 bar

ZASTOSOWANIA

- Produkcja zespołów dystrybucji paliwa
- Dla przettaczania paliwa na farmach
- W maszynach rolniczych
- Małe stacje pomp

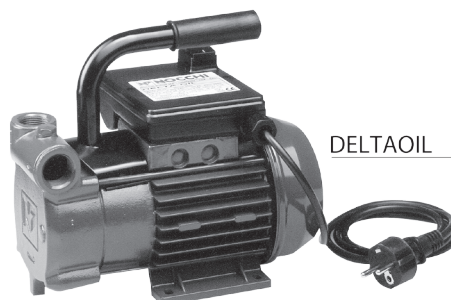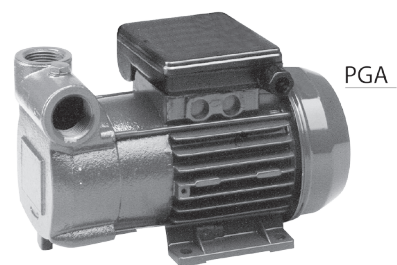

CECHY KONSTRUKCYJNE

Komponent	Materiał
Obudowa pompy	Żeliwo EN GJL 200 (wcześniej G20)
Wspornik silnika	Żeliwo EN GJL 200 (wcześniej G20)
Wirnik użebrowany	Mosiądz
Wątek silnika	Stal nierdz. X 12 CrNiS 1809 (AISI 416)
Uszczelnienie mechaniczne	Grafit
Cierna powierzchnia stykowa	Ceramika
O-ring	NBR - 70 Shore

NOCCHI P.G.A. - DELTA OIL

SPECJALNE SAMOZASYSAJĄCE POMPY O PIERSCIENIU CIECZOWYM DLA TŁOCZENIA OLEJU NAPĘDOWEGO

WYKRES PRACY POMPY

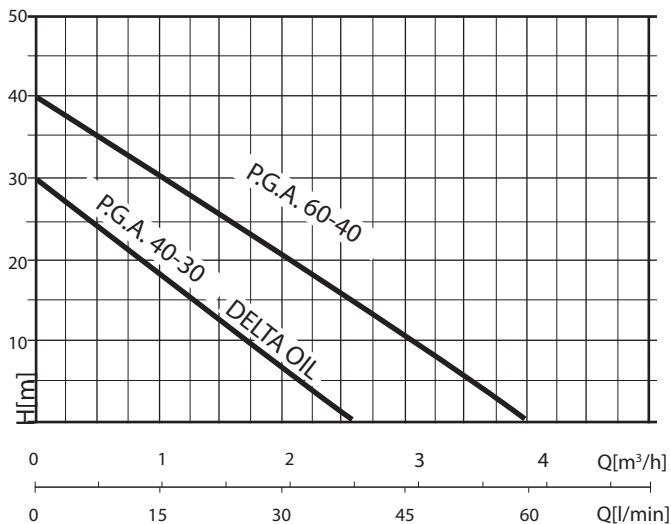


TABELA WYDAJNOŚCI POMPY

MODEL	Moc znamionowa (P2)		Zapotrz. mocy (P1)		NAPIĘCIE (V)	I _n (A)	μF	Q	Wysokość tłoczenia w m						
	HP	kW	HP	kW					l/min	5	10	15	25	35	45
								m ³ /h	0,3	0,6	0,9	1,5	2,1	2,7	3,6
PGA 40 - 30 M PGA 40 - 30 T	0,6	0,45	0,75	0,55	1 - 230 3 - 230/400	2,7 1,6-0,9	8	Wysokość tłoczenia w m	28	23	18	13	5		
PGA 60 - 40 M PGA 60 - 40 T	0,8	0,6	1,2	0,9	1 - 230 3 - 230/400	4,5 2,7-1,6	12,5		39	34	32	25	18	12	12
DELTA OIL	0,6	0,45	0,75	0,55	1 - 230	2,7	8		28	23	18	13	5		

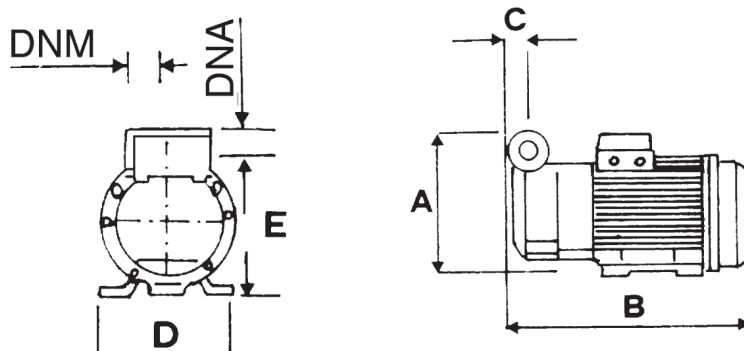


TABELA WIELKOŚCI I CIĘŻARÓW

MODEL	Wymiary mm.							WAGA (Kg)
	A	B	C	D	E	DNA	DNM	
PGA 40 - 30	141	255	20	120	119	3/4"	3/4"	6,2
PGA 60 - 40	148	260	24	120	123	1"	1"	8
DELTA OIL	141	255	20	120	119	3/4"	3/4"	7

AKCESORIA

ZA000840	ZESTAW SSANIA 4M
ZA005380	4M ZESTAW TANKOWANIA - PRZEWÓD I PISTOLET
ZA000120	POJEMNIK Z TWORZYWA DO POMIARU OBJĘTOŚCI
ZA005160	POJEMNIK Z ALUMINIUM DO POMIARU OBJĘTOŚCI
ZA000130	ALUMINIOWY PISTOLET DO TANKOWANIA Z UCHWYTEM GUMOWYM 19mm Æ



ZESTAW SSANIA 4M



OBJĘTOŚCIOWY
LICZNIK ILOSCI - LITRY



4M ZESTAW
TANKOWANIA
PRZEWÓD I PISTOLET